LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 214-PI

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK, HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 050

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass - Messing
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 50 (2000 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 214 EGB 60PI-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

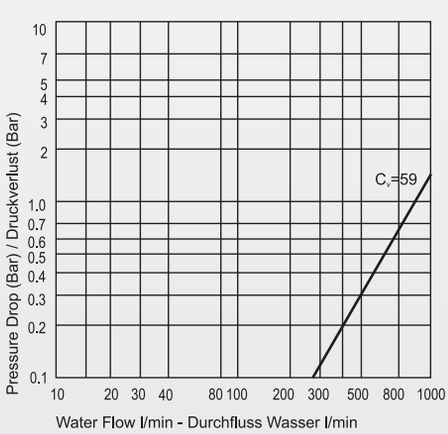

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 2"	214 EGB 60-P1	100	162	112
	BSP 2.1/2"	214 EGB 75-P1	100	164	112
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	M65x2.0	214 EGBM 65/60-P1	100	159	112
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M52x2.0-Ø42	214 EGBM 52/42-P1	100	158	112
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 2"	214 DGB 60-P1	100	158	112
	BSP 2.1/2"	214 DGB 75-P1	100	167	112

Thru Flow Couplings Anschlusskupplung

 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Anssengewinde zu ISO-228	BSP 2"	214 EGF 60-P1	100	162	112
	BSP 2.1/2"	214 EGF 75-P1	100	164	112
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	M65x2.0	214 EGFM 65/60-P1	100	159	112
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M52x2.0-Ø42	214 EGFM 52/42-P1	100	158	112
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 2"	214 DGF 60-P1	100	158	112
	BSP 2.1/2"	214 DGF 75-P1	100	167	112

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK, HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 214-PI



MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Self Sealing Plugs Verschlu□nippel

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 2"	214 EUB 60-P1	100	162	112
	BSP 2.1/2"	214 EUB 75-P1	100	164	112
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	M65x2.0	214 EUBM 65/60-P1	100	159	112
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M52x2.0-Ø42	214 EUBM 52/42-P1	100	158	112
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 2"	214 DUB 60-P1	100	158	112
	BSP 2.1/2"	214 DUB 75-P1	100	167	112

Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil

 Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 2"	214 EU 60-P1	85	92	92
	BSP 2.1/2"	214 EU 75-P1	85	96	92
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 62x2.0	214 EUM 65/60-P1	85	93	92
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M52x2.0-Ø42	214 EUM 52/42-P1	85	91	92
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 - absperrend	BSP 2"	214 DU 60-P1	85	86	92
	BSP 2.1/2"	214 DU 75-P1	85	89	92

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 050

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass - Messing
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 50 (2000 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 214 EGB 60PI-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated
Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

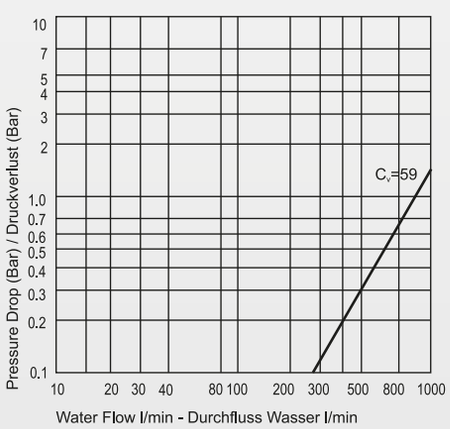

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.