LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 206

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SP - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Brass- Messing
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 206 EGB 13-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

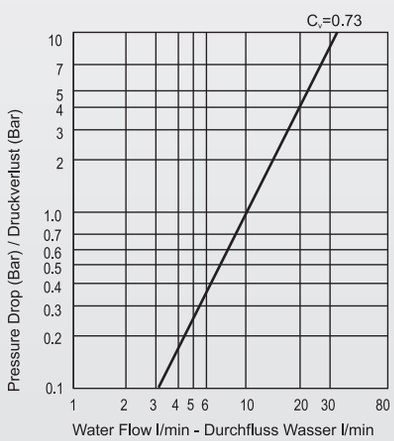

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	206 EGB 13	19	58	22
	BSP 3/8"	206 EGB 17	19	59	22
	BSP 1/2"	206 EGB 21	22	62	22
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 1/4"	206 EGB 13/60	19	58	22
	BSP 3/8"	206 EGB 17/60	19	59	22
	M 14x1.5	206 EGBM 14/60	19	57	22
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M 14x1.5	206 SGBM 14/60	19	79	22
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M 12x1.5-Ø6	206 EGBM 12/06	19	57	22
	M 14x1.5-Ø8	206 EGBM 14/08	19	57	22
	M 16x1.5-Ø10	206 EGBM 16/10	19	58	22
	M 18x1.5-Ø10	206 EGBM 18/10	19	59	22
	M 18x1.5-Ø12	206 EGBM 18/12	19	59	22
	M 20x1.5-Ø12	206 EGBM 20/12	22	59	22
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M 14x1.5-Ø8	206 SGBM 14/08	19	79	22
	M 16x1.5-Ø10	206 SGBM 16/10	19	79	22
 Female Threaded Coupler To ISO-228 kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	206 DGB 13	19	57	22
	BSP 3/8"	206 DGB 17	22	58	22
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 6	206 HGB 06	19	72	22
	Ø 9	206 HGB 09	19	77	22
	Ø 11	206 HGB 11	19	77	22
	Ø 13	206 HGB 13	19	77	22

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 206



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Self Sealing Plugs Verschlussnippel

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	206 EUB 13	19	56	22
	BSP 3/8"	206 EUB 17	19	57	22
	BSP 1/2"	206 EUB 21	22	60	22
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 1/4"	206 EUB 13/60	19	56	22
	BSP 3/8"	206 EUB 17/60	19	57	22
	M 14x1.5	206 EUBM 14/60	19	55	22
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 14x1.5	206 SUBM 14/60	19	77	22
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 12x1.5- Ø6	206 EUBM 12/06	19	55	22
	M 14x1.5- Ø8	206 EUBM 14/08	19	55	22
	M 16x1.5- Ø10	206 EUBM 16/10	19	56	22
	M 18x1.5- Ø10	206 EUBM 18/10	19	56	22
	M 18x1.5- Ø12	206 EUBM 18/12	19	56	22
	M 20x1.5- Ø12	206 EUBM 20/12	22	57	22
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 14x1.5- Ø8	206 SUBM 14/08	19	77	22
	M 16x1.5- Ø10	206 SUBM 16/10	19	77	22
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	206 DUB 13	19	55	22
	BSP 3/8"	206 DUB 17	22	56	22
 Hose Tail Shut-Off Plug Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend	Ø 6	206 HUB 06	19	70	22
	Ø 9	206 HUB 09	19	75	22
	Ø 11	206 HUB 11	19	75	22
	Ø 13	206 HUB 13	19	75	22

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SP - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Brass- Messing
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 206 EGB 13-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

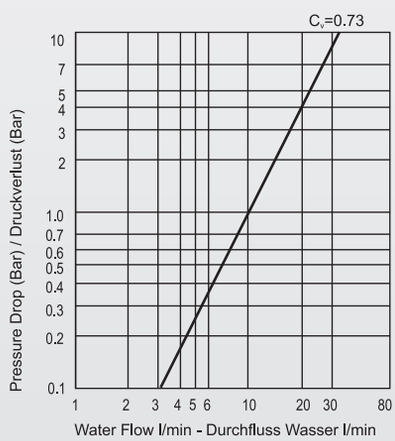

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 206

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SP - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Brass- Messing
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 206 EGB 13-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

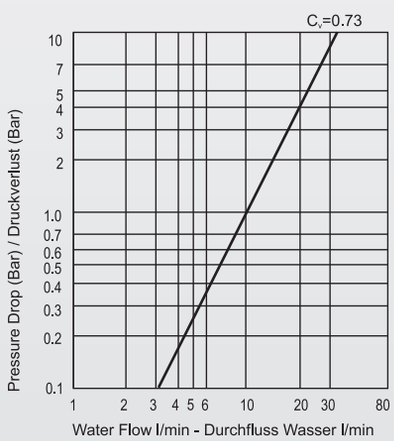

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil					
 Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/8"	206 EU 10	14	34	15.5
	BSP 1/4"	206 EU 13	14	37	15.5
	BSP 3/8"	206 EU 17	19	38	22
 Female Threaded Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 1/8"	206 DU 10	14	34	15.5
	BSP 1/4"	206 DU 13	17	36	19
	BSP 3/8"	206 DU 17	22	38	22
 Hose Tail Plug Nippel mit Schlauchanschluß	Ø 6	206 HU 06		63	11
	Ø 9	206 HU 09		68	11

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.