PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 211



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 3/4"	211 EGB 26	46	100	54
	BSP 1"	211 EGB 33	46	103	54
	BSP 1.1/4"	211 EGB 42	46	100	54
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 3/4"	211 EGB 26/60	46	100	54
	BSP 1"	211 EGB 33/60	46	103	54
	M 26x1.5	211 EGBM 26/60	46	95	54
	M 30x1.5	211 EGBM 30/60	46	97	54
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M 30x1.5	211 SGBM 30/60	46	128	54
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M 26x1.5-Ø18	211 EGBM 26/18	46	95	54
	M 30x2.0-Ø20	211 EGBM 30/20	46	99	54
	M 30x2.0-Ø22	211 EGBM 30/22	46	99	54
	M 36x2.0-Ø25	211 EGBM 36/25	46	101	54
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 3/4"	211 DGB 26	46	94	54
	BSP 1"	211 DGB 33	46	98	54
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 19	211 HGB 19	46	118	54
	Ø 25	211 HGB 25	46	123	54
	Ø 28	211 HGB 28	46	128	54

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 019

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 50 bar (0 - 725 PSI) - Steel - Stahl
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass- Messing
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 19 (300 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 211 EGB 26-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

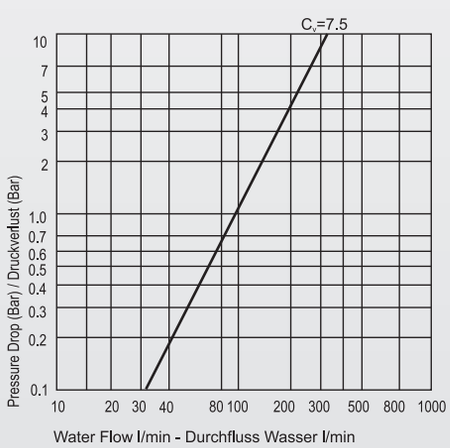

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 211

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 019

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 50 bar (0 - 725 PSI) - Steel - Stahl
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass- Messing
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 19 (300 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 211 EGB 26-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

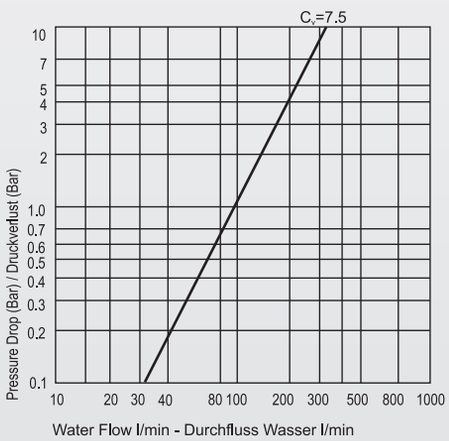

Self Sealing Plugs Verschlussnippel

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/4"	211 EUB 26	46	96	54
	BSP 1"	211 EUB 33	46	99	54
	BSP1.1/4"	211 EUB 42	46	99	54
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 3/4"	211 EUB 26/60	46	96	54
	BSP 1"	211 EUB 33/60	46	99	54
	M 26x1.5	211 EUBM 26/60	46	91	54
	M 30x1.5	211 EUBM 30/60	46	93	54
 Male Threaded Pulg For Panel Mounting End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 30x1.5	211 SUMB 30/60	46	124	54
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 26x1.5-Ø18	211 EUBM 26/18	46	91	54
	M 30x2.0-Ø20	211 EUBM 30/20	46	95	54
	M 30x2.0-Ø22	211 EUBM 30/22	46	95	54
	M 36x2.0-Ø25	211 EUBM 36/25	46	97	54
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/4"	211 DUB 26	46	90	54
	BSP 1"	211 DUB 33	46	94	54
 Hose Tail Shut-Off Plug Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend	Ø 19	211 HUB 19	46	114	54
	Ø 25	211 HUB 25	46	119	54
	Ø 28	211 HUB 28	46	124	54

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 211



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/2"	211 EU 21	36	57	40
	BSP 3/4"	211 EU 26	36	59	40
	BSP 1"	211 EU 33	36	62	40
 Female Threaded Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 3/4"	211 DU 26	36	57	40
	BSP1"	211 DU 33	41	61	45
 Hose Tail Plug Nippel mit Schlauchanschluß	Ø 19	211 HU 19		68	32
	Ø 25	211 HU 25		73	32
	Ø 28	211 HU 28		78	32

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 019

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 50 bar (0 - 725 PSI) - Steel - Stahl
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass- Messing
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 19 (300 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 211 EGB 26-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

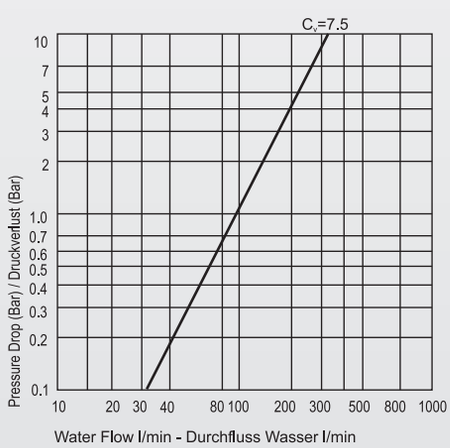

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.