PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 207



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 3/8" BSP 1/2"	207 EGB 17 207 EGB 21	24 24	68 71	30 30
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 3/8" M 16x1.5	207 EGB 17/60 207 EGBM 16/60	24 24	68 67	30 30
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M 16x1.5	207 SGBM 16/60	24	89	30
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M 14x1.5- Ø8 M 16x1.5- Ø10 M 18x1.5- Ø12 M 20x1.5- Ø12	207 EGBM 14/08 207 EGBM 16/10 207 EGBM 18/12 207 EGBM 20/12	24 24 24 24	66 67 68 68	30 30 30 30
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupllung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 3/8" BSP 1/2"	207 DGB 17 207 DGB 21	24 27	68 71	30 30
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 9 Ø 11 Ø 13	207 HGB 09 207 HGB 11 207 HGB 13	24 24 24	86 86 86	30 30 30

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 007

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 50 bar (0 - 725 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 7 (40 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 207 EGB 17-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

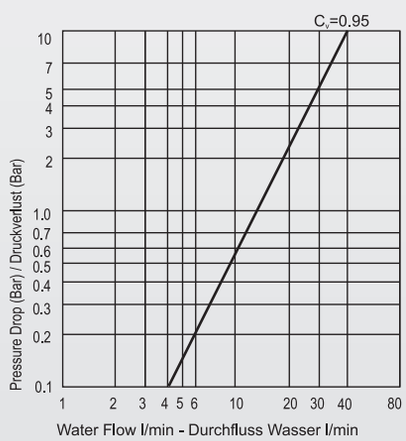

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 207

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 007

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 50 bar (0 - 725 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 7 (40 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 207 EGB 17-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwartiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing

Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel - Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nipple :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

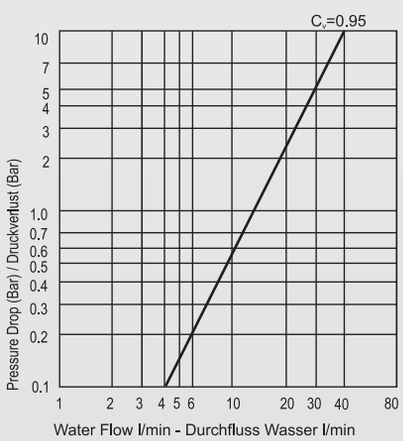

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
Self Sealing Plugs Verschlussnippel					
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/8"	207 EUB 17	24	66	30
	BSP 1/2"	207 EUB 21	24	69	30
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 3/8"	207 EUB 17/60	24	66	30
	M 16x1.5	207 EUBM 16/60	24	66	30
 Male Threaded Pulg For Panel Mounting End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 16x1.5	207 SUBM 16/60	24	88	30
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 14x1.5-Ø8	207 EUBM 14/08	24	64	30
	M 16x1.5-Ø10	207 EUBM 16/10	24	65	30
	M 18x1.5-Ø12	207 EUBM 18/12	24	66	30
	M 20x1.5-Ø12	207 EUBM 20/12	24	66	30
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/8"	207 DUB 17	24	66	30
	BSP 1/2"	207 DUB 21	27	69	30
 Hose Tail Shut-Off Plug Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend	Ø 9	207 HUB 09	24	86	30
	Ø 11	207 HUB 11	24	86	30
	Ø 13	207 HUB 13	24	86	30

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 207



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	207 EU 13	17	40	19
	BSP 3/8"	207 EU 17	19	41	21
	BSP 1/2"	207 EU 21	24	44	26.5
 Female Threaded Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 1/4"	207 DU 13	17	40	19
	BSP 3/8"	207 DU 17	22	41	24
	BSP 1/2"	207 DU 21	27	44	30
 Hose Tail Plug Nippel mit Schlauchanschluß	Ø 09	207 HU 09		55	14
	Ø 11	207 HU 11		56	18
	Ø 13	207 HU 13		56	18

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 007

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 50 bar (0 - 725 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 7 (40 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 207 EGB 17-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

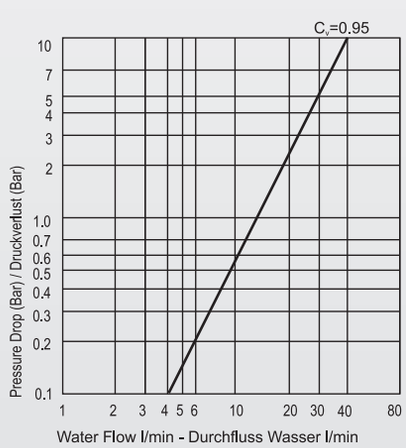

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.