LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 211-PI

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK, HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 019

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass - Messing
0 - 50 bar (0 - 725 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 12 (120 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 211 EGB 26PI-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

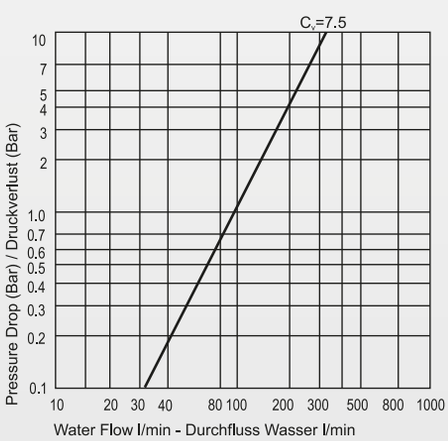

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 3/4"	211 EGB 26-P1	46	100	54
	BSP 1"	211 EGB 33-P1	46	103	54
	BSP 1.1/4"	211 EGB 42-P1	46	100	54
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 3/4"	211 EGB 26/60-P1	46	100	54
	BSP 1"	211 EGB 33/60-P1	46	103	54
	M26x1.5	211 EGBM 26/60-P1	46	95	54
	M30x1.5	211 EGBM 30/60-P1	46	97	54
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M30x1.5	211 SGBM 30/60-P1	46	128	54
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M26x1.5-Ø18	211 EGBM 26/18-P1	46	95	54
	M30x2.0-Ø20	211 EGBM 30/20-P1	46	99	54
	M30x2.0-Ø22	211 EGBM 30/22-P1	46	99	54
	M36x2.0-Ø25	211 EGBM 36/25-P1	46	101	54
 Female Threaded Coupler To ISO-228 kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 3/4"	211 DGB 26-P1	46	94	54
	BSP 1"	211 DGB 33-P1	46	98	54
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 19	211 HGB 19-P1	46	118	54
	Ø 25	211 HGB 25-P1	46	123	54
	Ø 28	211 HGB 28-P1	46	128	54

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 211-PI



MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Self Sealing Plugs Verschlussnippel

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/4"	211 EUB 26-P1	46	96	54
	BSP 1"	211 EUB 33-P1	46	102	54
	BSP 1.1/4"	211 EUB 42-P1	46	99	54
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde absperrend	BSP 3/4"	211 EUB 26/60-P1	46	99	54
	BSP 1"	211 EUB 33/60-P1	46	102	54
	M26x1.5	211 EUBM 26/60-P1	46	94	54
	M30x1.5	211 EUBM 30/60-P1	46	96	54
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 60 Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M30x1.5	211 SUBM 30/60-P1	46	127	54
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M26x1.5-Ø18	211 EUBM 26/18-P1	46	94	54
	M30x2.0-Ø20	211 EUBM 30/20-P1	46	98	54
	M30x2.0-Ø22	211 EUBM 30/22-P1	46	98	54
	M36x2.0-Ø25	211 EUBM 36/25-P1	46	10	54
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/4"	211 DUB 26-P1	46	93	54
	BSP 1"	211 DUB 33-P1	46	97	54
 Hose Tail Shut-Off Plug Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend	Ø 19	211 HUB 19-P1	46	114	54
	Ø 25	211 HUB 25-P1	46	119	54
	Ø 28	211 HUB 28-P1	46	124	54

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 019

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass - Messing
0 - 50 bar (0 - 725 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 12 (120 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 211 EGB 26PI-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated
Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

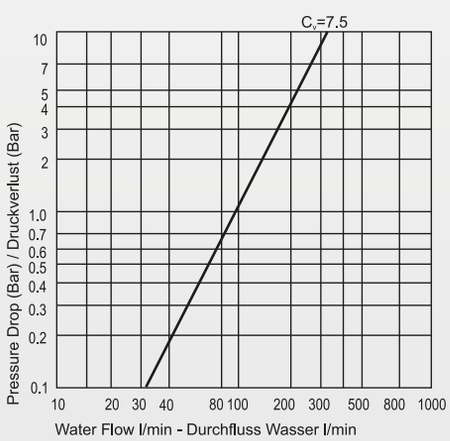

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.