LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 205-PI

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK, HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SG - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI) - Steel - Stahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 205 EGB 13-**PI**-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Stainless Steel - Edelstahl
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel & Oil Burnished - Stahl Brüniert

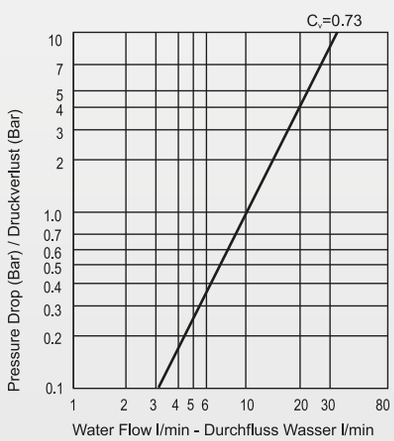

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	205 EGB 13-P1	19	58	22
	BSP 3/8"	205 EGB 17-P1	19	59	22
	BSP 1/2"	205 EGB 21-P1	22	62	22
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 1/4"	205 EGB 13/60-P1	19	58	22
	BSP 3/8"	205 EGB 17/60-P1	19	59	22
	M 14x1.5	205 EGBM 14/60-P1	19	57	22
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M 14x1.5	205 SGBM 14/60-P1	19	79	22
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M 12x1.5-Ø6	205 EGBM 12/06-P1	19	57	22
	M 14x1.5-Ø8	205 EGBM 14/08-P1	19	57	22
	M 16x1.5-Ø10	205 EGBM 16/10-P1	19	58	22
	M 18x1.5-Ø10	205 EGBM 18/10-P1	19	58	22
	M 18x1.5-Ø12	205 EGBM 18/12-P1	19	59	22
	M 20x1.5-Ø12	205 EGBM 20/12-P1	22	59	22
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M 14x1.5-Ø8	205 SGBM 14/08-P1	19	79	22
	M 16x1.5-Ø10	205 SGBM 16/10-P1	19	79	22
 Female Threaded Coupler To ISO-228 kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	205 DGB 13-P1	19	57	22
	BSP 3/8"	205 DGB 17-P1	22	58	22

Self Sealing Plugs Verschlussnippel

 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	205 EUB 13-P1	19	56	22
	BSP 3/8"	205 EUB 17-P1	19	57	22
	BSP 1/2"	205 EUB 21-P1	22	60	22

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 205-PI



MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
Self Sealing Plugs Verschlussnippel					
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 1/4"	205 EUB 13/60-P1	19	56	22
	BSP 3/8"	205 EUB 17/60-P1	19	57	22
	M 14x1.5	205 EUBM 14/60-P1	19	55	22
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 14x1.5	205 SUBM 14/60-P1	19	77	22
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 12x1.5-Ø6	205 EUBM 12/06-P1	19	55	22
	M 14x1.5-Ø8	205 EUBM 14/08-P1	19	55	22
	M 16x1.5-Ø10	205 EUBM 16/10-P1	19	56	22
	M 18x1.5-Ø10	205 EUBM 18/10-P1	19	56	22
	M 18x1.5-Ø12	205 EUBM 18/12-P1	19	57	22
	M 20x1.5-Ø12	205 EUBM 20/12-P1	22	57	22
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 14x1.5-Ø8	205 SUBM 14/08-P1	19	77	22
	M 16x1.5-Ø10	205 SUBM 16/10-P1	19	77	22
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	205 DUB 13-P1	19	55	22
	BSP 3/8"	205 DUB 17-P1	22	56	22
Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil					
 Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/8"	205 EU 10-P1	14	34	15.5
	BSP 1/4"	205 EU 13-P1	14	37	15.5
	BSP 3/8"	205 EU 17-P1	19	38	22
 Female Threaded Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 1/8"	205 DU 10-P1	14	36	15.5
	BSP 1/4"	205 DU 13-P1	17	37	19
	BSP 3/8"	205 DU 17-P1	22	39	22

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SG - 006

Temperature Range Temperaturbereich
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI) - Steel - Stahl

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 205 EGB 13-PI-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Stainless Steel - Edelstahl
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel & Oil Burnished - Stahl Brüniert

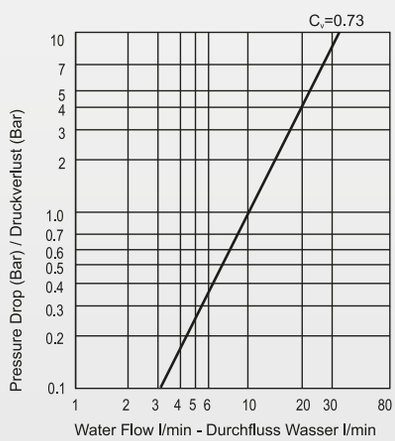

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.