LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 206-PI

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK, HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 200 bar (0 - 2900 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0-580 PSI) - Brass - Messing
0 - 100 bar (0-1450 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 206 EGB 13PI-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

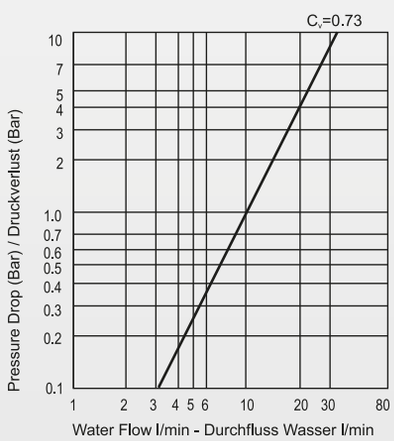

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	206 EGB 13-P1	19	58	25
	BSP 3/8"	206 EGB 17-P1	19	59	25
	BSP 1/2"	206 EGB 21-P1	22	62	25
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 1/4"	206 EGB 13/60-P1	19	58	25
	BSP 3/8"	206 EGB 17/60-P1	19	59	25
	M 14x1.5	206 EGBM 14/60-P1	19	57	25
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M14x1.5	206 SGBM 14/60-P1	19	79	25
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M12x1.5-Ø6	206 EGBM 12/06-P1	19	57	25
	M14x1.5-Ø8	206 EGBM 14/08-P1	19	57	25
	M16x1.5-Ø10	206 EGBM 16/10-P1	19	58	25
	M18x1.5-Ø10	206 EGBM 18/10-P1	19	59	25
	M18x1.5-Ø12	206 EGBM 18/12-P1	19	59	25
	M20x1.5-Ø12	206 EGBM 20/12-P1	22	59	25
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewindefür Panel Typ	M 14x1.5-Ø6	206 SGBM 14/06-P1	19	79	25
	M16x1.5-Ø8	206 SGBM 16/08-P1	19	79	25
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1/4"	206 DGB 13-P1	19	57	25
	BSP 3/8"	206 DGB 17-P1	22	58	25

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 206-PI



MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
Self Sealing Plugs Verschlussnippel					
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	206 EUB 13-P1	19	56	25
	BSP 3/8"	206 EUB 17-P1	19	57	25
	BSP 1/2"	206 EUB 21-P1	19	60	25
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 1/4"	206 EUB 13/60-P1	19	56	25
	BSP 3/8"	206 EUB 17/60-P1	19	57	25
	M14x1.5	206 EUBM 14/60-P1	19	55	25
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M14x1.5	206 SUB 14/60-P1	19	77	25
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M12x1.5-Ø6	206 EUBM 12/06-P1	19	64	25
	M14x1.5-Ø8	206 EUBM 14/08-P1	19	64	25
	M16x1.5-Ø10	206 EUBM 16/10-P1	19	65	25
	M18x1.5-Ø10	206 EUBM 18/10-P1	19	66	25
	M18x1.5-Ø12	206 EUBM 18/12-P1	19	66	25
	M20x1.5-Ø12	206 EUBM 20/12-P1	22	66	25
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M14x1.5-Ø6	206 SUBM 14/06-P1	19	77	25
	M16x1.5-Ø8	206 SUBM 16/08-P1	19	77	25
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	206 DUB 13-P1	19	55	25
	BSP 3/8"	206 DUB 17-P1	22	56	25
Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil					
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1/8"	206 EU 10-P1	14	34	15.5
	BSP 1/4"	206 EU 13-P1	14	37	15.5
	BSP 3/8"	206 EU 17-P1	19	41	22
 Female Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1/8"	206 DU 10-P1	15	31	15.5
	BSP 1/4"	206 DU 13-P1	17	36	19
	BSP 3/8"	206 DU 17-P1	19	38	22

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 200 bar (0 - 2900 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0-580 PSI) - Brass - Messing
0 - 100 bar (0-1450 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 206 EGB 13PI-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated
Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

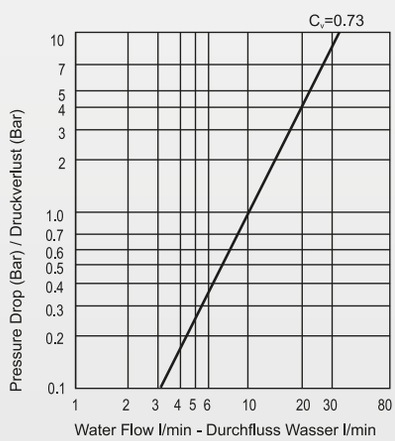

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 207-PI

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK, HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 007

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0-580 PSI) - Brass - Messing
0 - 100 bar (0-1450 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 7 (40 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 207 EGB 17PI-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

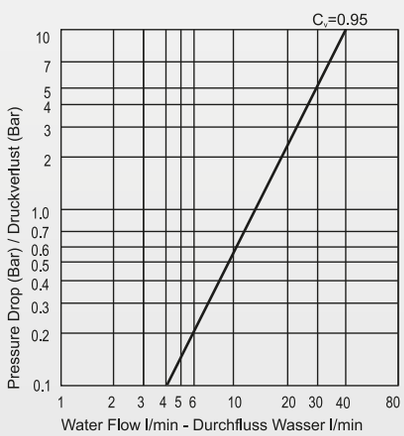

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 3/8"	207 EGB 17-P1	24	68	30
	BSP 1/2"	207 EGB 21-P1	24	71	30
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	BSP 3/8"	207 EGB 17/60-P1	24	68	30
	M 16x1.5	207 EGBM 16/60-P1	24	67	30
 Male Threaded Coupler For Panel Mounting End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ	M16x1.5	207 SGBM 16/60-P1	24	89	30
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M14x1.5-Ø8	207 EGBM 14/08-P1	24	66	30
	M16x1.5-Ø10	207 EGBM 16/10-P1	24	67	30
	M18x1.5-Ø10	207 EGBM 18/10-P1	24	68	30
	M18x1.5-Ø12	207 EGBM 18/12-P1	24	68	30
	M20x1.5-Ø12	207 EGBM 20/12-P1	24	68	30
 Female Threaded Coupler To ISO-228 kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 3/8"	207 DGB 17-P1	24	68	30
	BSP 1/2"	207 DGB 21-P1	27	71	30
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 9	207 HGB 09-P1	24	86	30
	Ø 11	207 HGB 11-P1	24	86	30
	Ø 13	207 HGB 13-P1	24	86	30

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 207-PI



MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Self Sealing Plugs Verschlussnippel

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/8"	207 EUB 17-P1	24	66	30
	BSP 1/2"	207 EUB 21-P1	24	69	30
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 3/8"	207 EUB 17/60-P1	24	66	30
	M16x1.5	207 EUBM 16/60-P1	24	66	30
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 16x1.5	207 SUBM 16/60-P1	24	88	30
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M14x1.5-Ø8	207 EUBM 14/08-P1	24	64	30
	M16x1.5-Ø10	207 EUBM 16/10-P1	24	66	30
	M18x1.5-Ø10	207 EUBM 18/10-P1	24	65	30
	M18x1.5-Ø12	207 EUBM 18/12-P1	24	66	30
	M20x1.5-Ø12	207 EUBM 20/12-P1	24	66	30
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/8"	207 DUB 17-P1	24	67	30
	BSP 1/2"	207 DUB 21-P1	27	70	30

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 007

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0-580 PSI) - Brass - Messing
0 - 100 bar (0-1450 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 7 (40 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 207 EGB 17PI-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

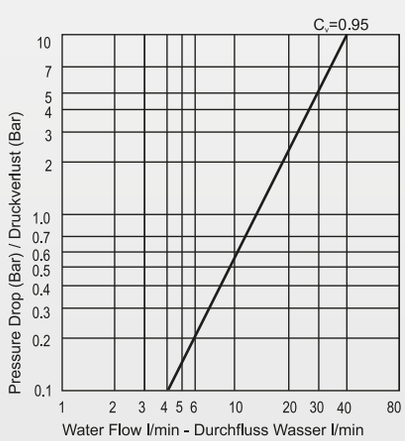

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.