LUDVIK INDUSTRIEGERÄTE



SERIE 213

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK, HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 032

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Steel - Stahl
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass- Messing
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 32 (800 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 213 EGB 48-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

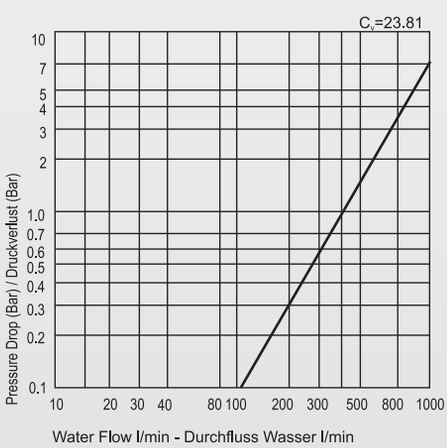

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1.1/2"	213 EGB 48	75	139	82
	BSP 2"	213 EGB 60	75	143	82
 Male Threaded Coupler End Con. 60° Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde	M 45x1.5	213 EGBM 45/60	75	128	82
 Male Threaded Coupler End Con. 24° Kupplung mit 24° Konisches Aussengewinde	M 52x2.0-Ø38	213 EGBM 52/38	75	134	82
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1.1/2"	213 DGB 48	75	126	82
	BSP 2"	213 DGB 60	75	130	82
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 42	213 HGB 42	75	178	82
	Ø 53	213 HGB 53	75	182	82

Thru Flow Couplings Anschlusskupplung

 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kuplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1.1/2"	213 EGF 48	70	109	82
	BSP 2"	213 EGF 60	70	113	82
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1.1/4"	213 DGF 42	70	89	82
	BSP 1.1/2"	213 DGF 48	70	89	82
	BSP 2"	213 DGF 60	70	89	82
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 42	213 HGF 42	70	143	82
	Ø 53	213 HGF 53	70	152	82

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK, HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 213



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
Self Sealing Plugs Verschlussnippel					
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1.1/2"	213 EUB 48	75	136	82
	BSP 2"	213 EUB 60	75	140	82
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 45x1.5	213 EUBM 45/60	75	125	82
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 52x2.0-Ø38	213 EUBM 52/38	75	131	82
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1.1/2"	213 DUB 48	75	123	82
	BSP 2"	213 DUB 60	75	127	82
 Hose Tail Shut-Off Plug Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend	Ø 42	213 HUB 42	75	175	82
	Ø 53	213 HUB 53	75	179	82
Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil					
 Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 1.1/2"	213 EU 48	55	75	60
	BSP 2"	213 EU 60	65	78	73
 Female Threaded Plug To ISO -228 Nippel mit Innengewinde zu ISO - 228	BSP 1.1/4"	213 DU 42	36	55	60
	BSP 1.1/2"	213 DU 48	41	60	65
	BSP 2"	213 DU 60	41	70	78
 Hose Tail Plug Nippel mit Schlauchanschluß	Ø 42	213 HU 42		105	54
	Ø 53	213 HU 53		114	60

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 032

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Steel - Stahl
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Brass- Messing
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 32 (800 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 213 EGB 48-K-V)

Material - Material

Coupler body - Kupplungsgrundkörper	:Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Back Part - Rückwartiger	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Sleeve - Hülse	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Valve - Ventil	:Brass - Messing
Springs & Ring- Federn & Ring	:Stainless Steel - Edelstahl
Balls -Kugeln	:AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen	:Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni)
Plug - Nippel	:Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

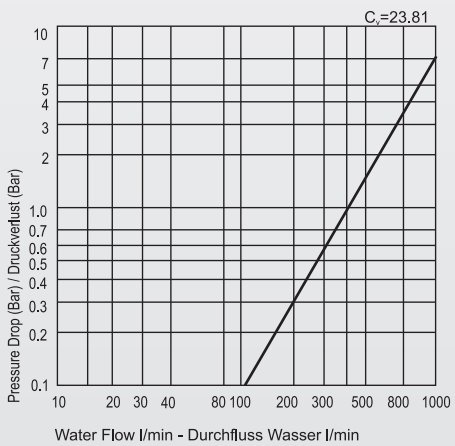

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.